


COLTEX

A3 DTG



CARACTERÍSTICAS

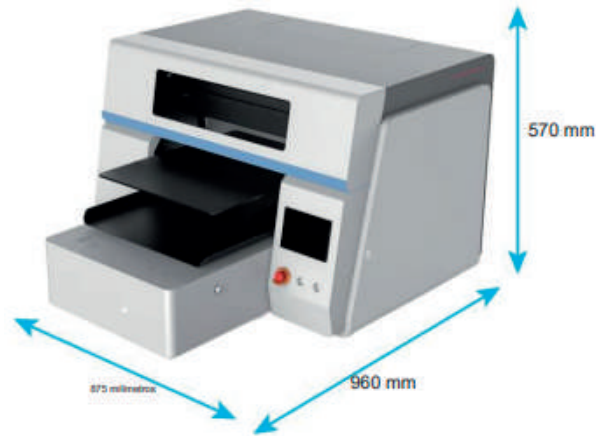


DTG o DTF conmutable:
Modo de impresión



Pantalla táctil de fácil manejo



Tamaño de succión opcional
Plataforma




Detección de altura de plataforma
Función



Botón de impresión y emergencia
Botón



Tanque de tinta recargable con tinta
Sensor de falta



Suministro de tinta por sifón y
Recirculación de tinta blanca



Tanque de tinta residual lleno
Sensor

FICHA TÉCNICA

Modelo	DTG	DTF
Cabezal de impresión y cantidad	2 piezas EPSON i1600	
Velocidad de impresión	Camiseta negra 165 segundos	165 segundos/película tamaño A3
	Camiseta blanca 150 segundos	
Dimensiones de impresión	400*500 mm	A3
Medios impresos	100% algodón	Todos los tejidos
Resolución de impresión	720*2400 ppp	
Tipos de tinta	Tinta pigmentada a base de agua	
Color de impresión	CMYK+W	
Suministro de tinta	Suministro de tinta por sifón + circulación de tinta blanca	
Interfaz de impresión	Gigabit Ethernet	
Fuerza	20 CA + 5 %, 50/60 Hz, 10 A	
Entorno de trabajo	Temperatura: 15 °C ~ 32 °C, humedad: 35 % ~ 80 % Se recomienda estar en modo de espera durante 24 horas.	
Condiciones de mantenimiento	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C, humedad: 20 % ~ 80 % Si la máquina permanece apagada durante más de tres días, Es necesario limpiarlo manualmente.	
Dimensión	Tamaño de la impresora: 875 x 960 x 570 mm (largo x ancho x alto) Volumen: 0,7 metros cúbicos	
Peso	Peso neto: 120 kg Peso bruto: 140 kg	