

TS330 Series



Impresora de sublimación de alta producción

1.6m

Diseño escalable, Alta Producción

Compatible con las tintas originales de Mimaki incluyendo los colores fluorescentes, esta impresora de sublimación ha sido diseñada para cubrir su producción. Podrá imprimir pequeñas producciones personalizadas hasta grandes volúmenes. Configuración escalable incluye la tinta en presentación de 10Kg y unidad de papel de sublimación mini jumbo.

- Máxima producción de 1453 SqFt/Hr (135 m2/h)
- Tintas de sublimación disponible en configuración de 4,5 y 8 colores, incluyendo fluorescente rosado y amarillo
- Ideal para sublimación por transferencia en 1.6m
- Disponible con software textil TxLink4 RIP
- RIP software RasterLink7 incluido

Mini Jumbo Roll



Tecnología de impresión

Motor de accionamiento aumentado



Guía del borde del papel

Para mejores resultados siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki® TS330 Series

Cabezal	Piezo-electric on demand
Resolución de impresión	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi
Velocidad de impresión (4 color mode)	Hasta 1453.1 SqFt/Hr (135.0 m2/h)
Máximo ancho de impresión	53.5 pulgadas (1360 mm) 63.4 pulgadas (1610 mm)
Máximo ancho de material	63.8" (1620 mm)
Tipo de tinta/Color	Tinta de sublimación Sb411 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk) Sb410 (Fp, Fy)
Presentación	2L ink pack 10 Kg tanks
Grosor de material	Hasta 0.04 in (1.0 mm)
Peso del material	Paso del rollo: 45 kg o menos (99.2 lbs)
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA
Interface	Ethernet 1000 BASE-T / (USB2.0 Hi-speed)
Energía	Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz
Consumo de energía	Max. 1,440 W o menos / Standard: 800 W
Operaciones ambientales	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nivel de polvo similar a una oficina
Dimensiones (W x D x H)	3,170 x 820 x 1,305 mm (124.8 x 32.3 x 51.4")
Peso	529.1 lbs (240 kg)

Impresora de sublimación de alta producción

1.6m



Mimaki Weaving Dot Technology



Even and uniform solid coloring density at low pass!
Reduced banding with better solid quality.



Facilidad de uso

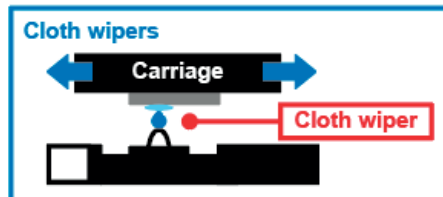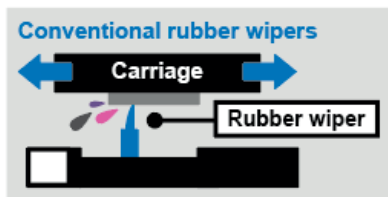

Favor visite : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024


Velocidad de impresión es basada en pruebas de fábrica. Las condiciones pueden variar de acuerdo a la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeta a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2022, Mimaki USA, Inc.


Rev. 04/25/22

Mimaki® TS330 Series

Acceso Remoto

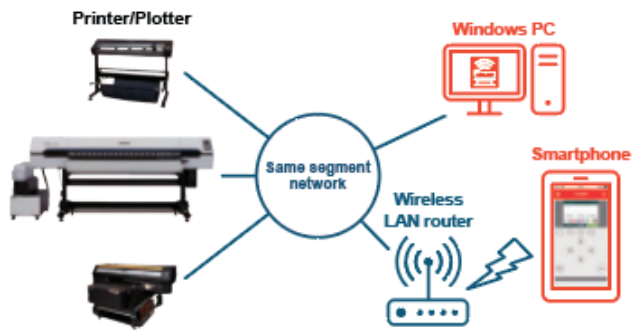

Remotely controlled from your smartphone!

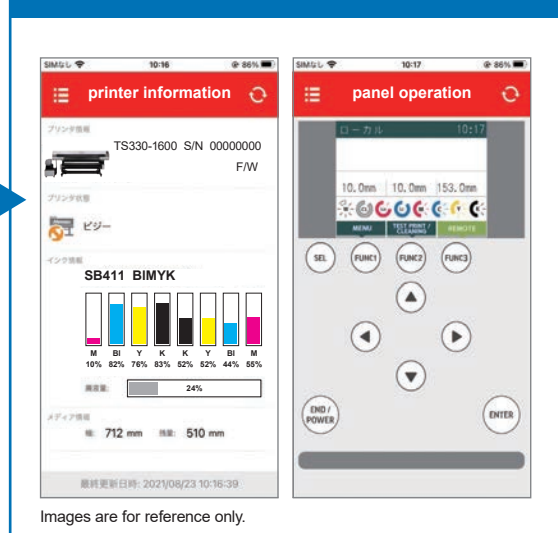


Images are for reference only.

Tintas

Ink sets	
4C	MBIYK
6C	MBIYK+FyFp
	MBIYK+LmLbI
7C	MBIYK+LmLbILk
8C	MBIYK+LmLbIFyFp

4C Ink sets

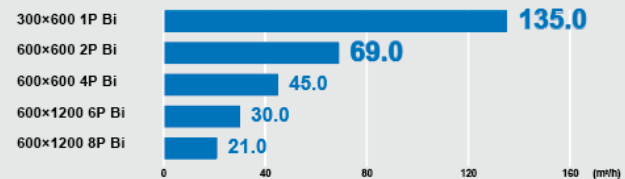

6/ 7/ 8C Ink sets



Max Print Speed 135m ² /h	Max Resolution 1200dpi	Staggered Head	Variable Dot	MWDT
UISS	Nozzle Drop-out Detection	Nozzle Recovery Function	MBIS	Dye Sublimation
DAS	Continuous Print	MRA	Bulk Ink Supply	Low Cost Ink

Favor visite : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión es basada en pruebas de fábrica. Las condiciones pueden variar de acuerdo a la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeta a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2022, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/25/22